PAVIMENTAÇÃO

RUA	COMP. (M)	LARG. (M)	ÁREA (M²)	ÁREA (M²) IRREGULAR	MEIO FIO
PROJETADA 06-CAPOEIRA PALMEIRA	180.00	5.00	900.00		360.00
TOTAL GERAL			900.00		360.00

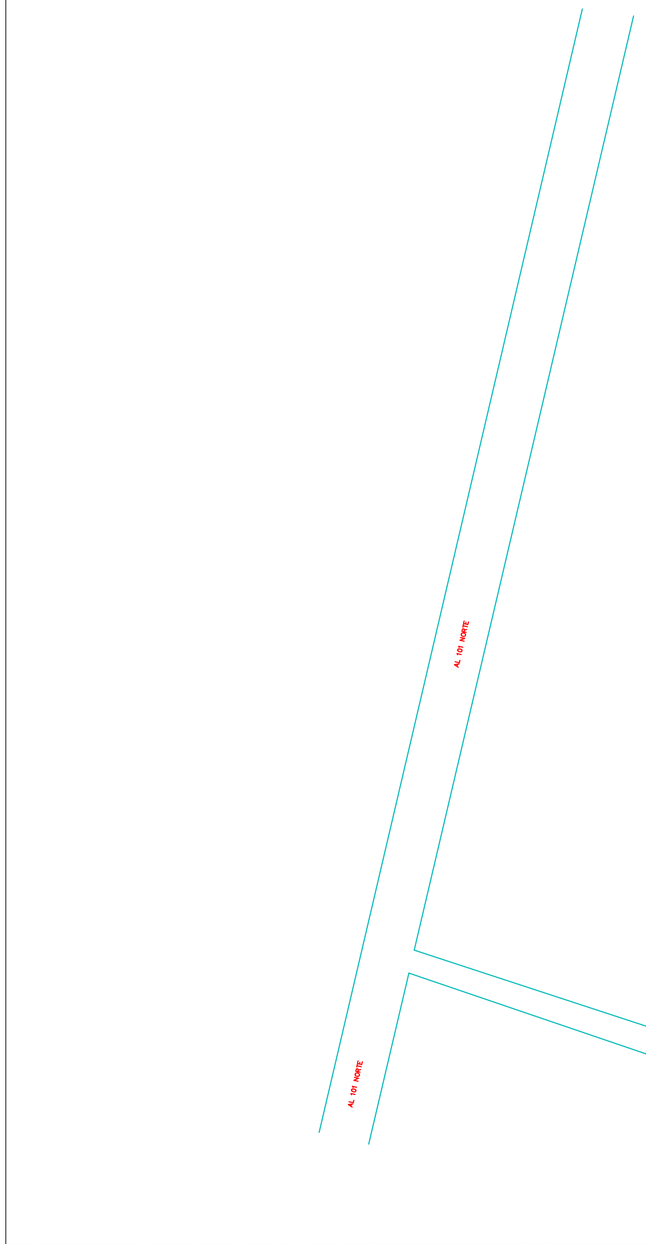

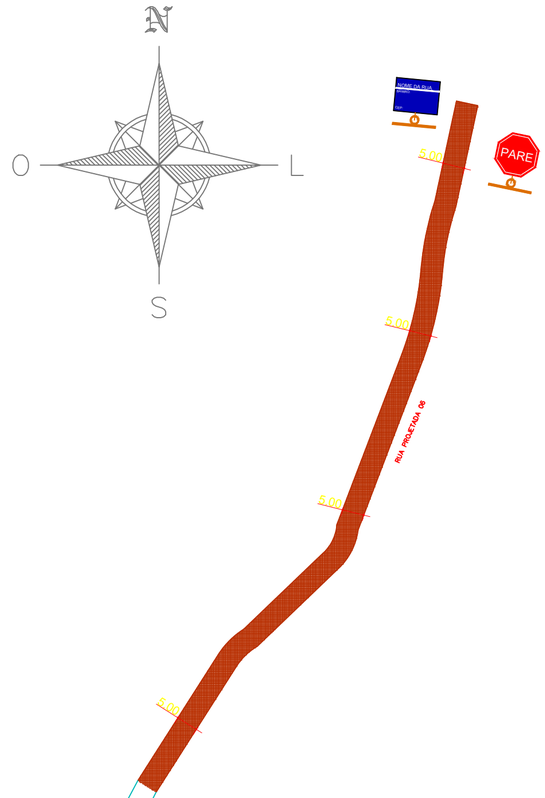

RUAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA

RUAS PAVIMENTADAS

RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

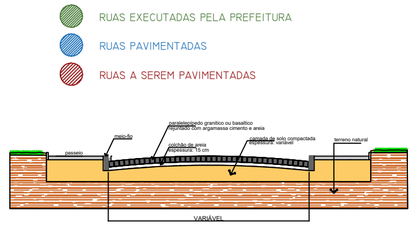

DETALHE:

PERFIL DA RUA 1:50



SUBLEITO ARENOSO.....H=15cm
PARALELO DE PEDRA GRANÍTICA REGULAR
REJUNTE DE CA-1:3
LIBERAÇÃO DA RUA 21 dias
DECLIVIDADE TRANSVERSAL 0.03m/m
DECLIVIDADE LONGITUDINAL 0.005 a 0.07m/m
ALTURA DA SARJETA 0.15m
LARGURA DA SARJETA 0.20m

MEIO-FIO



LEGENDA:

NOME DA RUA
BAIRRO
DEP.
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA

PARE
PARADA OBRIGATÓRIA

SENTIDO DA PLACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS POVOADO PALMEIRA

LOCALIZAÇÃO:
POVOADO CAPOEIRA PALMEIRA

PROPRIEDADE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

PREFEITO:
HENRIQUE VILELA

DESCRIÇÃO:
PLANTA BAIXA E DETALHE DE PAVIMENTAÇÃO

ÁREA:
900.00

COMPRIMENTO:
180.00

SECRETÁRIO DE OBRAS
PEDRO RILDOMAR

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
Suportada por recursos do Município

ENG. CIVIL:
IGOR MONTEIRO
CREA: 021375942-0

COORDENADAS:
Long.: 35°19'59.6"O
Lat.: 9°12'33.3"S

DESENHO:
PEDRO

DATA:
ABRIL 2022

ESCALA:
1:1.000

PRANCHA:
A 06